


Фанкойл GUTH 220-F

1. Описание

Фанкойл GUTH 220-F — фанкойл с 2-х трубным теплообменником

2. Исполнения

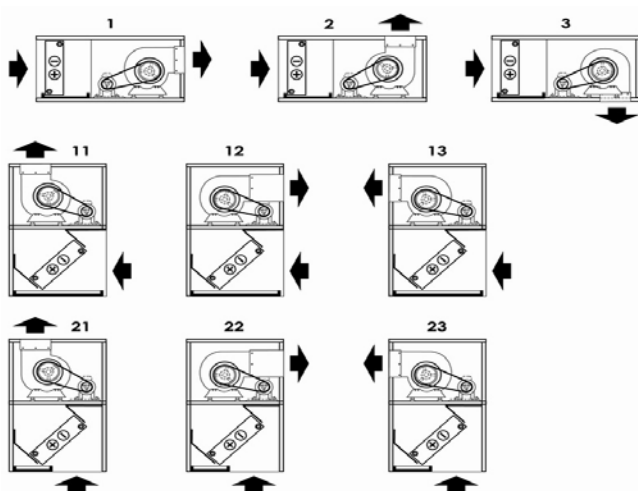

2. Технические характеристики

Фанкойл GUTH 220-F		
Расход воздуха [м3/ч]	7420	
Мощность	Полная холодопроизводительность, [кВт]	24.88
	Явная холодопроизводительность [кВт]	21.58
	Расход воды [л/ч]	4280.00
	Падение давления воды [кПа]	25.40
	Теплопроизводительность [кВт]	58.19
	Расход воды [л/ч]	5005.0
Падение давления воды [кПа]	27.1	
Уровень звукового давления [дБА]	55	
Вентилятор	Тип	Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками
	Тип	1 скоростной
Электродвигатель	Количество	1
	Электропитание	3ф ~ 400 В — 50 Гц
	Потребляемая мощность [кВт]	1.5
	Рабочее давление	Опрессовка: 1.5 МПа
Теплообменник	Тип	Медная труба / Алюминиевое оребрение
	Рабочее давление	Опрессовка: 1.5 МПа
Присоединительные размеры	Вход	1"-1/4
	Выход	1"-1/4
	Дренаж	1"
Наружные размеры (исполнения 1,2,3)	Высота, [мм]	750
	Ширина, [мм]	1350
	Длина, [мм]	1300
Наружные размеры (исполнения 11...23)	Высота, [мм]	1370
	Ширина, [мм]	800
	Длина, [мм]	1350
Вес (исполнения 1,2,3)	131	
Вес (исполнения 11...23)	157	

Указанные параметры определены при следующих технических условиях:

Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19 °С (по мокрому термометру);

Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).

Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды 70 °С / 60 °С (вход/выход).

Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории в соответствии с ISO 3741 - ISO3 742 стандартами