


Инструкция по установке Комплект трехходового клапана

1. Состав комплекта

№.	Наименование	Спецификация	шт.
1	Соединительный патрубок I	Ø16, G3/4"	1
2	Электронный 3-ходовой клапан	41313440P	1
3	Уплотнительная лента	_____	1
4	Соединительный патрубок II	Ø16, G3/4"	1
5	Уплотнительная шайба	Ø19 x Ø2	2
6	Уплотнительная шайба	Ø24 x Ø15 x 4	2

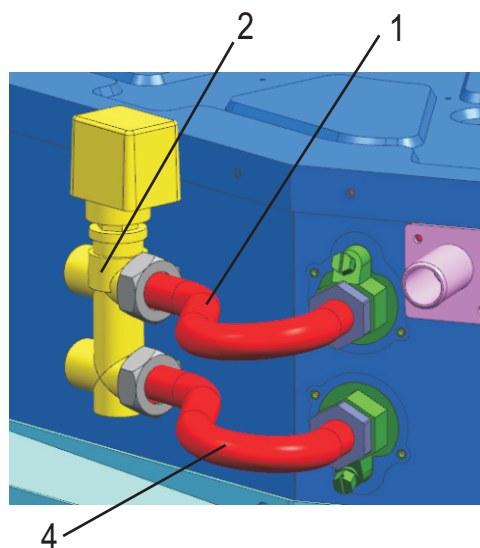

2. Указания по установке:

1. В соответствии со схемой определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
2. Для установки или демонтажа соединения используйте два гаечных ключа одновременно, чтобы избежать повреждения резьбы.
3. Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
4. После завершения подсоединения труб и переходников убедитесь, что во всех местах соединений отсутствуют протечки воды.

